

Memorial descritivo para o término dos serviços referente à conclusão do quiosque, banheiro do quiosque e cozinha, na área da Praça Prefeito Luiz Chaves Martins.

COZINHA:

1.0 ELÉTRICA:

1.1-Condutores:

Fase- vermelha

Neutro- azul

Retorno- branco

Terra- verde

A quantificação necessária para colocação de condutores sólidos de cobre revestidos em PVC, 750 V, #4,00 mm², para a área da cozinha é de aproximadamente 80,00m, **observar no local as quantificações para cada cor a ser empregada no circuito elétrico.**

1.2-Disjuntores:

Padrão DIN

Individual de 15-A, referente aos circuitos (2; 5 e 4), 03 unidades, colocação de suporte para disjuntores para 03 unidades.

1.3- Espelho cego circular na cor branca, para colocação no teto 02 unidades.

1.4- Tomadas na cor branca 2p+t, 07 unidades.

1.5- Interruptor simples na cor branca, 01 unidade.

1.6- Luminárias de aço galvanizado na cor branca para lâmpadas fluorescentes 02x40, reator de partida rápida, 03 unidades.

1.7- Colocação da tampa da caixa do (CD), na cor branca.

2.0 ÁGUA FRIA:

2.1- Colocação de canopla mais volante em cromado simples no registro gaveta já instalado.

2.2- Colocação de 02 torneiras de metal giratória para cozinha, fixado diretamente na cuba de metal de aço inoxidável, sendo as mesmas interligadas por um T em PVC , juntamente com joelhos azul com rosca metálica interna e cola na outra extremidade.

2.3- Colocação de haste flexível em PVC, cromada, **observar a medida necessária no local da instalação.**

2.4- Colocação de sifão PVC , cromado , tubo extensivo universal, para ligação do esgoto cloacal na pia, **observar medidas na hora da instalação, 02 unidades.**

2.5- Colocação de válvulas cromadas para pia em metal, 02 unidades.

2.6- Colocação de pia em aço inoxidável, com duas cubas, com entrada para instalação individual para duas torneiras nas dimensões de 1,20x 0,60m.

QUIOSQUE:

3.0 -Elétrica:

3.1- Colocação de tomadas 2p+t, na cor branca, 03 unidades.

3.2- Colocação de interruptor simples, na cor branca, 01 unidade.

3.3- Colocação de interruptor triplo, na cor branca, 01 unidade.

3.4- Colocação de Spot simples em madeira rústica, de sobrepor, para lâmpadas de led ou fluorescente , 04 unidades.

3.5- Colocação de luminária colonial tipo lampião, de aço galvanizado com pintura na cor preta fosco, para lâmpadas de LED, 03 unidades, esteios área externa.

3.6- Colocação de suporte simples para lâmpada em PVC , na cor branca, (banheiro)

3.7- Colocação de luminárias tipo tartaruga, na cor preta, de polipropileno de alta resistência, de 20 w, com proteção de vidro (leitoso), 05 unidades, muro e sanitário público área externa.

3.8- Disjuntores do padrão DIN, de 15 A, 02 unidades, e um de 30 A, geral para o quiosque, área externa, banheiro do quiosque e cozinha.

3.9- Condutores elétricos sólidos de cobre em PVC , #2,50 mm², 750 V, total de 100 metros lineares.

3.10- Colocação da tampa da caixa do (CD), na cor branca, colocação de suporte para disjuntores, para 03 unidades.

4.0- Bancadas:

4.1- Bancada em granito polido na cor cinza na espessura de 03 cm, nas dimensões de (1,48 x 0,30 m), fixado com cimento colante, 01 unidade. Fixação do marco existente bem como a colocação de vistas pelos dois lados do vão nas medidas de (1,50x 0,95x 0,06m) 03 peças, com pintura imunizante na cor imbuia. **Observar as medidas no local da execução.**

5.0- Esquadrias:

5.1- Colocação de 01 porta em vidro temperado nas medidas de (0,80 x 2,09 m), com colocação dos mecanismos de movimento da porta inferior e superior. Fazer revisão dos mecanismos das portas já existentes.

5.2- Colocação de porta vai e vem em madeira de veneziana 02 folhas nas dimensões de (0,47x 0,80 m), sendo que deverá ser colocados 03 peças de marco nas dimensões de (2,16x0,15x0,03 m) duas peças , (1,00 x0,15x 0,03 m) uma peça, as vistas terão a face virada para a cozinha e quiosque nas dimensões de (2,20 x 0,06 m) três peças, a pintura da madeira será feito com imunizante na cor imbuia. Dobradiças de metal na cor preta, (vai e vem) para os dois lados, com duas molas internas, quantidade 04 unidades.

Rogério Toldo Machado
CAU- 17954-0
Arquiteto

Mostardas, 31 de maio de 2019.

SANITÁRIO PÚBLICO:

SANITÁRIO FEMININO:

6.0 Esquadrias:

6.1- Colocação de porta semi-oca acabamento em cerejeira nas dimensões (0,80 x 1,80 m), a mesma deve ser colocada com sistema de dobradiças em aço inoxidável na quantidade de 02 unidades, sendo que as dobradiças deverão ser parafusadas ao granito, também será colocado um batente em aço inoxidável juntamente com a fechadura, a mesma será parafusada diretamente ao granito.

6.2- Colocação de porta semi-oca acabamento em cerejeira nas dimensões (0,80 x 1,80)m, a mesma deve ser colocada com sistema de dobradiças em aço inoxidável na quantidade de 02 unidades, sendo que as dobradiças deverão ser parafusadas ao granito, também será colocado um batente em aço inoxidável juntamente com a fechadura, a mesma será parafusada diretamente ao granito, por se tratar de uma porta para sanitário para deficiente físico a mesma deverá constar de uma barra de metal para apoio, interno e externo, nas dimensões de (0,40)m, fixados na porta.



Dobradiça e batente metal inoxidável

7.0- Lavatório:

7.1- Colocação de lavatório em granito na cor cinza, nas dimensões de (1,50 x 0,60)m, com a colocação de espelho em granito cinza de (0,07)m, colocação de bordas de arremate em granito cinza sobre o tampo de (0,07)m, com duas cubas redondas de louças na cor branca, com colocação de 02 torneiras em metal com temporizador, fixadas no próprio tampo do lavatório, os engates de ligação deverão ser em metal cromado, colocação de sifão articulável cromado em metal, válvula para cuba em aço inoxidável. Observar medidas diretamente no local da execução.

8.0- Divisórias de granito:

8.1- Colocação de divisórias em granito cinza na espessura de (0,03)m, sendo que a divisória de divisão dos sanitários terá dimensões de (1,40 x 2,00)m, sendo que a

mesma deverá estar afastada do piso aproximadamente (0,10)m, os pés da divisória deverá ser executado no próprio granito, as divisórias de granito externo deverá seguir as medidas que constam no projeto arquitetônico, sendo que a base do granito deverá ir até o piso sem espaço entre o piso e a divisória.



Figura ilustrativa

Detalhe do corte do granito e a colocação junto ao piso.




9.0 Louças:

9.1- No sanitário para deficientes físicos terá um lavatório meia coluna, específico para cadeira de rodas, observar a colocação do lavatório conforme figuras abaixo, e barras de apoio metálicas inoxidável, tanto para o lavatório como para o vaso sanitário, sendo 02 barras de metal para o lavatório e 03 barras de metal para o vaso.

PRODUTOS - Especificações Técnicas

L 510 + C 510


LAVATÓRIO PEQUENO COM COLUNA SUSPensa




GE 17
Branco Gelo

Desenho 01

Barra de apoio para lavatório vista superior e lateral

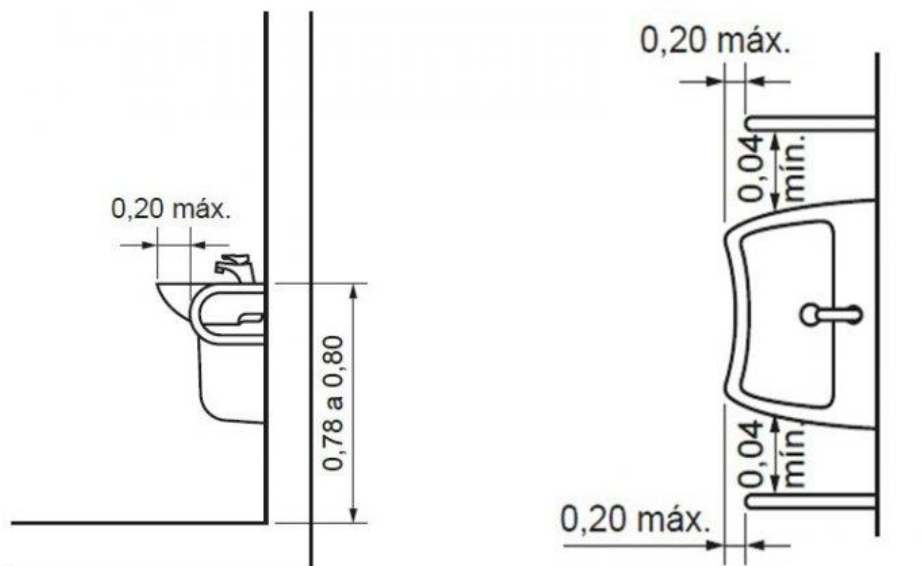

Desenho 02

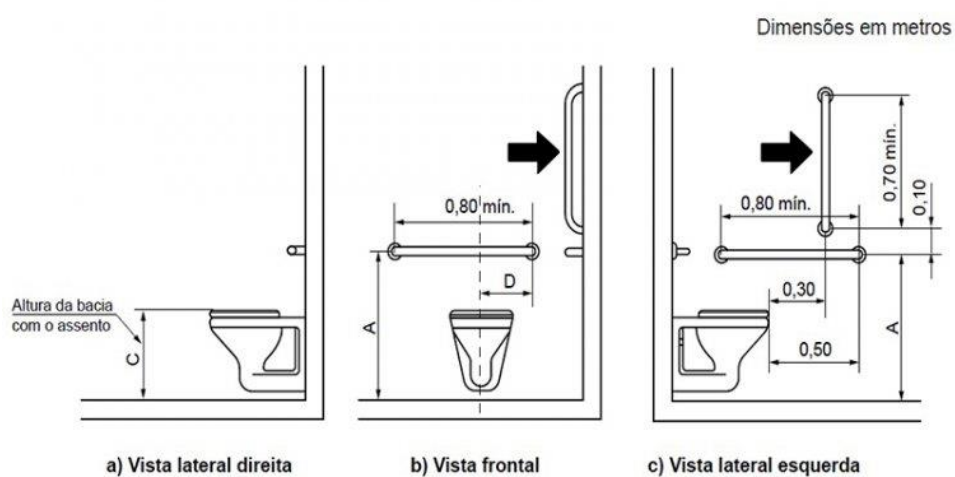

Desenho 03

10.0 Elétrica:

10.1- Luminárias de aço galvanizado na cor branca para lâmpadas fluorescentes 02x40, reator de partida rápida, 06 unidades.

10.2- Colocação de 02 tomadas 2p+t na cor branca.

10.3- Fornecimento de condutores sólidos de cobre, revestido em PVC, 750V, na quantidade de 50m, obedecer as convenções pré-determinadas, conferir medidas no local da execução.

10.4- Colocação de um disjuntor geral de 15 A, padrão DIN.

11.0 Grelhas e ralos:

11.1- Colocação de grelha de alumínio retangular no piso do sanitário, ver medidas no local, 01 unidade.

12.0 Banheiro do quioque:

12.1- Instalar o lavatório com coluna já existente no local.

12.2- Colocação de torneira de metal com temporizador.

12.3- Instalar engaste de ligação ponto de água e torneira PVC, cromado.

12.4- Colocação de sifão PVC , cromado , tubo extensivo universal, para ligação do esgoto cloacal no lavatório, observar medidas na hora da instalação, 01 unidade.

12.5- Instalação de vaso sanitário com caixa acoplada na cor branca, instalar acento plástico na cor branca.

SANITÁRIO PÚBLICO:

SANITÁRIO MASCULINO:

13.0 Esquadrias:

13.1- Colocação de porta semi-oca acabamento em cerejeira nas dimensões (0,80 x 1,80 m), a mesma deve ser colocada com sistema de dobradiças em aço inoxidável na quantidade de 02 unidades, sendo que as dobradiças deverão ser parafusadas ao granito, também será colocado um batente em aço inoxidável juntamente com a fechadura, a mesma será parafusada diretamente ao granito.

13.2- Colocação de porta semi-oca acabamento em cerejeira nas dimensões (0,80 x 1,80)m, a mesma deve ser colocada com sistema de dobradiças em aço inoxidável na quantidade de 02 unidades, sendo que as dobradiças deverão ser parafusadas ao granito, também será colocado um batente em aço inoxidável juntamente com a fechadura, a mesma será parafusada diretamente ao granito, por se tratar de uma porta para sanitário para deficiente físico a mesma deverá constar de uma barra de metal para apoio, interno e externo, nas dimensões de (0,40)m, fixados na porta.

14.0- Lavatório:

14.1- Colocação de lavatório em granito na cor cinza, nas dimensões de (1,50 x 0,60)m, com a colocação de espelho em granito cinza de (0,07)m, colocação de bordas de arremate em granito cinza sobre o tampo de (0,07)m, com duas cubas redondas de louças na cor branca, com colocação de 02 torneiras em metal com temporizador,

fixadas no próprio tampo do lavatório, os engates de ligação deverão ser em metal cromado, colocação de sifão articulável cromado em metal, válvula para cuba em aço inoxidável. Observar medidas diretamente no local da execução.

15.0- Divisórias de granito:

15.1- Colocação de divisórias em granito cinza na espessura de (0,03)m, sendo que a divisória de divisão dos sanitários terá dimensões de (1,40 x 2,00)m, sendo que a mesma deverá estar afastada do piso aproximadamente (0,10)m, os pés da divisória deverá ser executado no próprio granito, as divisórias de granito externo deverá seguir as medidas que constam no projeto arquitetônico, sendo que a base do granito deverá ir até o piso sem espaço entre o piso e a divisória.

16.0 Louças:

16.1- No sanitário para deficientes físicos terá um lavatório meia coluna, específico para cadeira de rodas, observar a colocação do lavatório conforme figuras abaixo, e barras de apoio metálicas inoxidável, tanto para o lavatório como para o vaso sanitário, sendo 02 barras de metal para o lavatório e 03 barras de metal para o vaso.

17.0 Elétrica:

17.1- Luminárias de aço galvanizado na cor branca para lâmpadas fluorescentes 02x40, reator de partida rápida, 06 unidades.

17.2- Colocação de 02 tomadas 2p+t na cor branca.

17.3- Fornecimento de condutores sólidos de cobre, revestido em PVC, 750V, na quantidade de 50m, obedecer as convenções pré-determinadas, conferir medidas no local da execução.

17.4- Colocação de um disjuntor geral de 15 A, padrão DIN.

18.0 Grelhas e ralos:

18.1- Colocação de grelha de alumínio retangular no piso do sanitário, ver medidas no local, 01 unidade.

19.0 Serviços diversos

19.1- Arremate de pintura com tinta acrílica semi-brilho na parede da subida da rampa.

19.2- Arremates de pedreiro a onde se fizer necessário, ver no local na hora da execução.

19.3- Colocar a canopla e volante do registro gaveta já instalado na área externa , junto ao banheiro masculino.

20.0 Limpeza:

20.1- Limpeza total da área junto ao prédio, bem como teste de todos os equipamentos elétricos e hidro-sanitários instalados.

o